


プレミアムボトル

Premium Bottles

- TpCh製のキャップと液切リングにより、乾熱滅菌(～260℃)による繰り返し滅菌に耐えます。
- 耐熱性が-196～+260℃で液体窒素、ディープフリーザーで使用できます。
- FDAのDMF登録商品です。
(TypeⅢ 19757)
- ワクチン、血清など大量の原料保存と移動に適しています。

特 徴

- 耐熱性 -196～+260℃
- サーマルショック $\Delta T160K$
- FDA DMF TypeⅢ 19757
- ISO 4796/718
- 通常+逆目盛
- GSマーク(サーマルショックの安全保証)

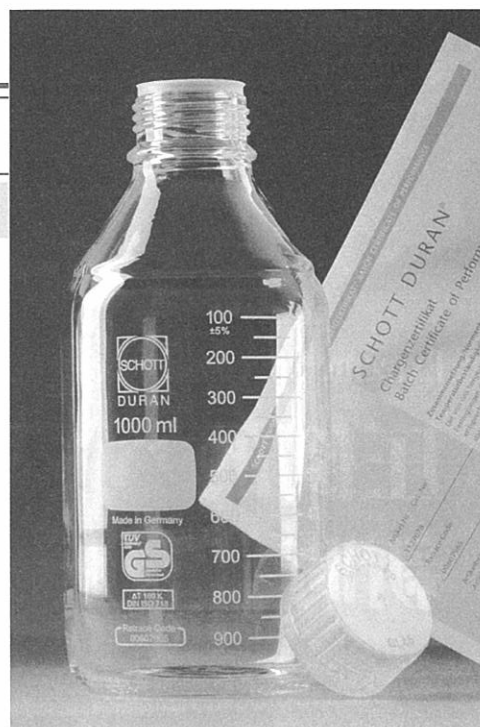

HPLCねじ口びん

HPLC Bottles

- HPLCへの溶媒供給、廃液貯蔵に。
- 滴定システムへの試薬供給に。
- ファーマンター(醗酵槽)などへの培地や試薬の供給に。
- アダプターを使用すれば、ガロンびん・試薬びんにも取り付け可能。



特 徴

- 耐圧性
-100～+150kPa
- ISO 4796/1595
- GSマーク
(耐圧性の安全保証)
- 部品はすべてオートクレーブ可能

